



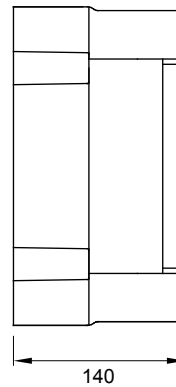

Tablourile principale de alimentare pentru șantierul de construcții tip 68 QP ACS și 68 CDK ACSK: instalate imediat în aval de contorul de energie, pentru a proteja linia de la tabloul de livrare la tabloul de distribuție principal. Acestea sunt disponibile în versiuni cu putere de la 17 kW (32A) la 130 kW (250A), toate echipate cu un buton de urgență.

Tip	CDK ACS	Tip tablou	Cu fir
Culoare	Gri RAL 7035	Dim. exterioară LxHxD (mm)	410x285x140
Greutate (kg)	4	Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ACS)
Caracteristici	Rezistență la UV (EN 62208)	Grad IP	IP65
Rezistență mecanică	IK09	Încercare cu fir incandescent	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Clasa de izolație	II
Nr. poli	4	Putere furnizabilă (kW)	53
Înterupător de rețea	MCB 100A 4P 16kA	MCB'S MT RCCB principal	RCBO 100 A
Buton pentru situații de urgență	Da	Electrocod	139

### DIMENSIONAL

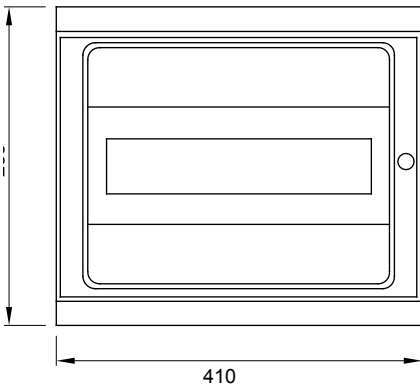


### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP65

**IK**  
IK09

**GWT**  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS

