




Tabloul de distribuție pentru șantierele de construcții de tip Q-BOX este proiectat să reziste la efectele uzurii, impactului și stresului cauzat de atmosferă. Acestea sunt disponibile în versiuni pre-cablate echipate cu prize interblocați (cu sau fără suport pentru siguranțe) de până LA 63A sau prize de tip IEC 309. Versiunile cu fir sunt, de asemenea, echipate cu accesorii, cum ar fi butonul de urgență, ușile blocabile, cârligele de fixare a cablurilor DIN oțel inoxidabil și mânerul de transport încorporate în partea superioară a plăcii. Pentru a asigura cea mai bună poziționare posibilă pe șantier, 68 de plăci Q-BOX ACS pot fi montate la suprafață, pe podea sau montate pe stâlpi.

Tip	Q-BOX 6 ACS	Tip tablou	Cu fir
Culoare	Albastru-deschis	Dim. exterioară LxHxD (mm)	914x821x400
Greutate (kg)	31	Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ACS)
Caracteristici	Rezistență la UV (EN 62208)	Grad de protecție IP	IP55
Rezistență mecanică	IK10	Încercare cu fir incandescent	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Clasa de izolație	II
Alimentare electrică	Regletă de borne	Nr. poli	3P+N+E
Putere furnizabilă (kW)	33	Întreprător de rețea	MCB 63A 4P 6kA
MCB'S MT RCCB principal	RCCB 63A 4P 0,03A - tip CA	Protecția circuitelor	Siguranță fuzibilă
Nr. prize soclu	6	Priză 2P+E 16A - IB	2
Priză 3P+E 16A - IB	3	Priză 3P+N+E 32A - IB	1
Buton pentru situații de urgență	Da		


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Limited resistance	Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

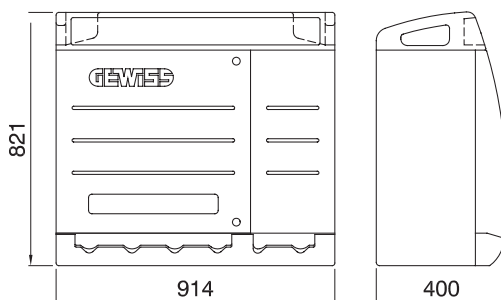

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

