




Carcasele decorative protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M. Acestea asigură o integrare estetică superioară și sunt echipate cu reglete de borne multipolare cu cablaj cu șurub, 80 A IP 20. Acestea sunt disponibile cu uși transparente fumurii sau cu uși goale care pot fi echipate cu încuioare de siguranță, caracterizată prin deschiderea și închiderea „PUSH”. Blocurile terminale permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioară LxHxD (mm)	400x400x130	Grad IP	IP40
Putere dispersabilă (W)	45	Rezistență mecanică	IK08
Tensiune nominală	400 V	Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie
Terminale	80 A - Găuri bipolare IP20 cu șuruburi	Nr. de module EN 50022	36 (18x2)
Curent nominal	125 A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Temperatură de funcționare	-25 +60 °C	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Electrocod	0321	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Accesorii pentru restaurarea izolării (GW44623) sau suporturi de fixare în rășină (GW44621)		Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49
Tensiune de izolație	750 V	Stâlpul 1 (mm²)	N/E (3x16) + (17x10)
Stâlpul 2 (mm²)	N/E (3x16) + (17x10)		

### DIMENSIONAL

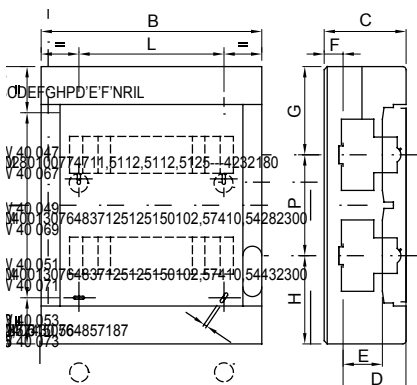





### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40

**IK**  
IK08

**GWT**  
650 °C



Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

