




Carcasele decorative protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M. Acestea asigură o integrare estetică superioară și sunt echipate cu reglete de borne multipolare cu cablaj cu șurub, 80 A IP 20. Acestea sunt disponibile cu uși transparente fumurii sau cu uși goale care pot fi echipate cu încuietore de siguranță, caracterizată prin deschiderea și închiderea „PUSH”. Blocurile terminale permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioară LxHxD (mm)	400x850x150	Grad IP	IP40
Putere dispersabilă (W)	75	Rezistență mecanică	IK08
Tensiune nominală	400 V	Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie
Terminale	80 A - Găuri bipolare IP20 cu șuruburi	Nr. de module EN 50022	72 (18x4)
Curent nominal	125 A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Temperatură de funcționare	-25 +60 °C	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Electrocod	0321	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Accesorii pentru restaurarea izolației	Șuruburi (GW44623) sau suporturi de fixare în rășină (GW44621)	Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49
Tensiune de izolație	750 V	Stâlpul 1 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
Stâlpul 2 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]		

## DIMENSIONAL

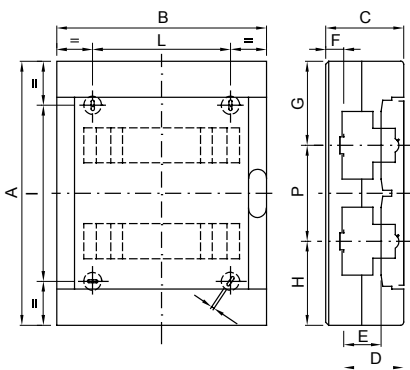

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

## TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40

**IK**  
IK08

**GWT**  
650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



## STANDARDS/APPROVALS

