





Carcasele decorative protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M. Acestea asigură o integrare estetică superioară și sunt echipate cu reglete de borne multipolare cu cablaj cu șurub, 80 A IP 20. Acestea sunt disponibile cu uși transparente fumurii sau cu uși goale care pot fi echipate cu încuietore de siguranță, caracterizată prin deschiderea și închiderea „PUSH”. Blocurile terminale permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Clasa de izolație                      | II (conform standardelor IEC 61140)                            | Culoare                               | Alb RAL 9016                                 |
| Dim. exterioară LxHxD (mm)             | 280x350x100  | Grad IP                               | IP40   |
| Putere dispersabilă (W)                | 25   | Rezistență mecanică                   | IK08   |
| Tensiune nominală                      | 400 V  | Culoarea ușii                         | Goal   |
| Terminale                              | 80 A - Găuri bipolare IP20 cu șuruburi                         | Nr. de module EN 50022                | 24 (12X2)                                    |
| Curent nominal                         | 125 A  | Test de încercare cu fir incandescent | 650 °C                                       |
| Temperatură de funcționare             | -25 +60 °C   | Tip material                          | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2  |
| Electrocod                             | 0321   | Termo-presiune cu bilă                | 70 °C  |
| Accesorii pentru restaurarea izolației | Șuruburi (GW44623) sau suporturi de fixare în rășină (GW44621) | Standard                              | EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49 |
| Tensiune de izolație                   | 750 V  | Stâlpul 1 (mm <sup>2</sup> )          | N/E (3x16) + (11x10)                         |
| Stâlpul 2 (mm <sup>2</sup> )           | N/E (3x16) + (11x10)   |                                       |  |

### DIMENSIONAL

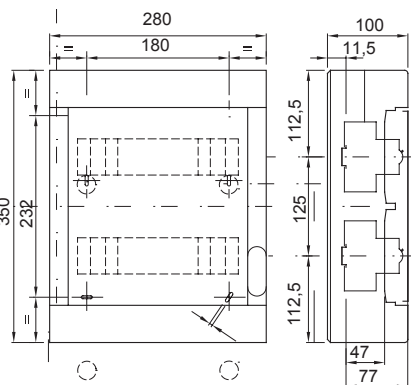

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

