




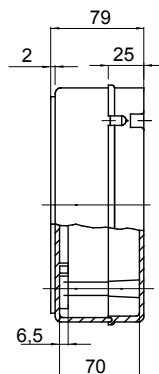

Gama 44 CE - Cutii de joncțiune etanșe la apă pentru montare pe suprafață în compilație cu ANSI/UL 50 și realizate DIN tehnopolimeri de înaltă performanță. Gama include IP56 cu pereți netezi, simpli, cu șurub (GWT 960°C).

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Gri RAL 7035
Grad IP	IP56	Material	Technopolymer GWPLAST 75
Rezistență mecanică	IK08	Dim. internă LxHxD (mm)	190x140x70
Găuri max Ø posibile	37 mm	Șuruburi capac (nr. și tip)	4 izol. balamale sigilabile
Cerere	Utilizări speciale	Test de încercare cu fir incandescent	960 °C
Capac	Cu filet simplu	Temperatură de funcționare	-25 +50 °C
Electrocod	02211	Termo-presiune cu bilă	75 °C
Strângerea șuruburilor de strângere	1.8 Newton/metru	Pereți	Neted
Accesorii pentru restaurarea izolației	GW44621, GW44622		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP56

IK

IK08

GWT

960 °C



75 °C

STANDARDS/APPROVALS

