




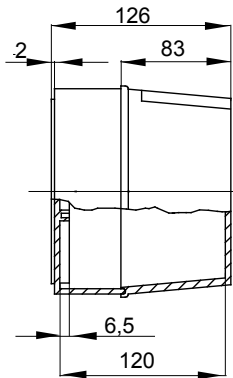


Gama 44 CE - Cutii de joncțiune etanșe la apă pentru montare pe suprafață în conformitate cu EN 60670-1 (cei 23-48) și IEC 60670-22 (cei 23-94) și fabricate DIN tehnopolimeri de înaltă performanță. Gama include versiuni cu grad de protecție IP44, IP55, IP56 cu pereți netezi sau cu preșețuri cu intrare rapidă și diferite tipuri de capace: oarbă / transparentă, adâncă/simplă, presare/înșurubare (DIN plastic, de asemenea 1/4 rotație sau DIN metal). Disponibil în diferite materiale cu auto-stingere (până la 960 °C GWT). Potrivit pentru joncțiuni obișnuite, pentru utilizări speciale și pentru utilizări industriale.

|                        |   |  |                           |
|------------------------|---|--|---------------------------|
| Clasa de izolație      | II (conform standardelor IEC 61140)         | Culoare                                | Gri RAL 7035              |
| Grad IP                | IP56  | Material                               | Technopolymer GWPLAST 120 |
| Rezistență mecanică    | IK08  | Dim. internă LxHxD (mm)                | 100x100x120               |
| Găuri max Ø posibile   | 29 mm                                       | Șuruburi capac (nr. și tip)            | - Oțel inoxidabil         |
| Cerere                 | Utilizări industriale.                      | Test de încercare cu fir incandescent  | 650 °C                    |
| Capac                  | Înșurubat adânc                             | Temperatură de funcționare             | -25 +60 °C                |
| Tip material           | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 | Electrocod                             | 02211                     |
| Termo-presiune cu bilă | 110 °C                                      | Strângerea șuruburilor de strângere    | 1 Newton/metru            |
| Pereți                 | Neted                                       | Accesorii pentru restaurarea izolației | GW44622                   |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP56

IK


IK08

GWT

650 °C

HF

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



110 °C

### STANDARDS/APPROVALS

