




Gama 44 CE - Cutii de jonctiune etanșe la apă pentru montare pe suprafață în conformitate cu EN 60670-1 (cei 23-48) și IEC 60670-22 (cei 23-94) și fabricate DIN tehnopolimeri de înaltă performanță. Gama include versiuni cu grad de protecție IP44, IP55, IP56 cu pereți netezi sau cu preșetupe cu intrare rapidă și diferite tipuri de capace: oarbă / transparentă, adâncă/simplă, presare/înșurubare (DIN plastic, de asemenea 1/4 rotație sau DIN metal). Disponibil în diferite materiale cu auto-stingere (până la 960 °C GWT). Potrivit pentru jonctiuni obișnuite, pentru utilizări speciale și pentru utilizări industriale.

Material	Izolație	Pentru Q-DIN	14
Pentru tablouri de distribuție	GW42008 - GW42009 - GW42010	Pentru dimensiunile cutiilor	300x220
Pentru distanța centrală a cutiilor BxH (mm)	300x220	Electrocod	0303

DIMENSIONAL

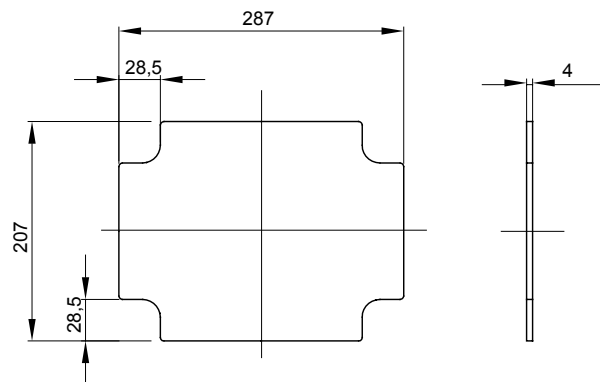

STANDARDS/APPROVALS

