



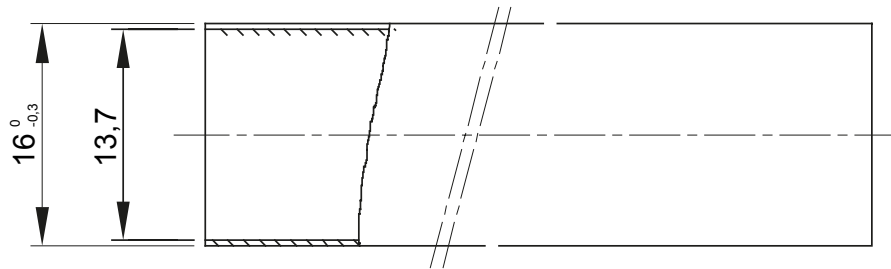

Light rigid conduits RK9 range, made of PVC, classification 22211, available in the following versions:
 2 m length, grey RAL 7035 colour and five diameters, from 16 to 40 mm with sleeved end;
 3 m length, grey RAL 7035 colour and six diameters, from 16 to 50 mm with straight end or sleeved end;
 3 m length, white RAL 9010 colour and five diameters, from 16 to 40 mm with straight end.
 Suitable for electrical and/or data transmission systems and to be installed in uncrowded areas. They represent the best solution for those who do not require a high impact resistance but at the same time do not want to compromise on quality. They can be integrated with spiraled sheaths and wall mounting enclosures. Completing the offer, a wide range of accessories and routing components from IP40 to IP67 protection rating. The RK9 conduits comply with Product Standard EN 61386-1 and EN 61386-21.

| | | | |
|--|---|--|--|
| Culoare | Gri RAL 7035 | Material | PVC |
| Lungime (m) | 2 | Conducte Ø (mm) | 16 |
| Test de încercare cu fir incandescent | 960 °C | Rezistența la compresie | 2 (Lumină - 320 N) |
| Rezistența la impact | 2 (Lumină - 320 N) | Rezistența la îndoire: | 1 (Rigid) |
| Caracteristici electrice | Cu caracteristici de izolare electrică | Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide fără accesorii | 0 |
| Protecție împotriva pătrunderii obiectelor de apă fără accesorii | 0 | Rezistența la coroziune | Nu se aplică sistemelor de canal de cablu de plastic |
| Rezistență la foc | Fără propagare flacără | Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide | 4/6 (Depinde de accesoriile utilizate) |
| Protecție împotriva pătrunderii apei cu accesorii | 0/5/7 (Depinde de accesoriile utilizate) | Standard | IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-22 |
| Familie | RK9 | Clasificare | 22211 |
| Conduit type | Sleeved | | |

DIMENSIONAL

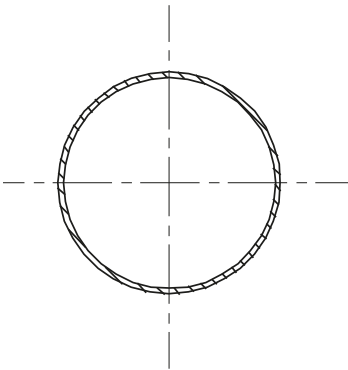

TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS

