




Conducte rigide ușoare DIN gama RK9, DIN PVC, clasificare 22211, disponibile în șase diametre, de la 16 la 50 mm, lungime de 3 metri în gri RAL 7035 sau alb RAL 9010. Disponibil și în cinci diametre de la 16 la 40 mm, lungime de 2 metri, cu capăt cu mâneci în gri RAL 7035. Potrivit pentru sistemele electrice și/sau de transmisie a datelor. Acestea pot fi integrate cu conducte pliabile, teci spiralate și cutii de joncțiune. Completând oferta, o gamă largă de accesorii și componente de rutare de la gradul de protecție IP40 la IP67. Conductele RK9 respectă standardul EN 61386-1 și EN 61386-21.

| | | | |
|--|---|--|--|
| Culoare | Alb RAL 9010 | Material | PP HF |
| Lungime (m) | 3 | Conducte Ø (mm) | 25 |
| Test de încercare cu fir incandescent | 960 °C | Rezistența la compresie | 2 (Lumină - 320 N) |
| Rezistența la impact | 3 (Mediu - 2 J) | Rezistența la îndoire: | 1 (Rigid) |
| Caracteristici electrice | Cu caracteristici de izolare electrică | Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide fără accesorii | 0 |
| Protecție împotriva pătrunderii obiectelor de apă fără accesorii | 0 | Rezistența la coroziune | Nu se aplică sistemelor de canal de cablu de plastic |
| Rezistență la foc | Fără propagare flacără | Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide | 4/6 (Depinde de accesorii utilizate) |
| Protecție împotriva pătrunderii apei cu accesorii | 0/5/7 (Depinde de accesorii utilizate) | - Fără halogen | Da, conform EN 50642 |
| Standard | IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-21 | Clasificare | 23431 |

DIMENSIONAL

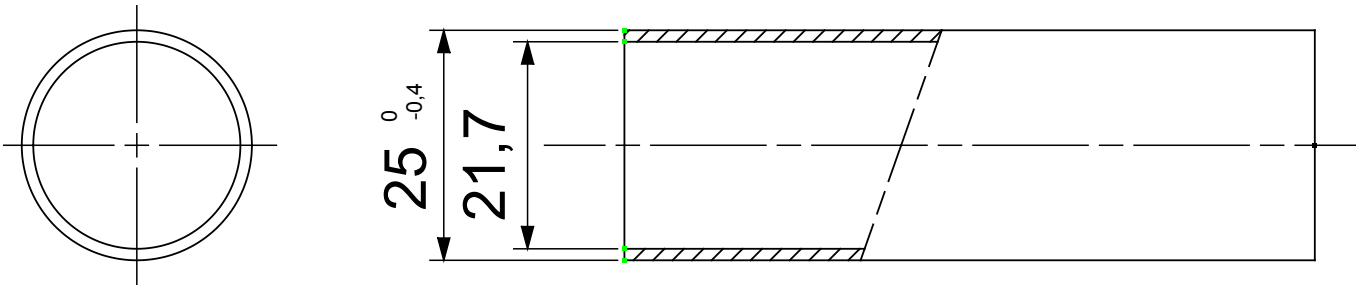

TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS

