


Culoare	Gri RAL 7035	Material	PVC
Lungime (m)	3	Conducte Ø (mm)	63
Test de încercare cu fir incandescent	960 °C	Rezistența la compresie	3 (Mediu - 750 N)
Rezistența la impact	3 (Mediu - 2 J)	Rezistența la îndoire:	1 (Rigid)
Caracteristici electrice	Cu caracteristici de izolare electrică	Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide fără accesorii	0
Protecție împotriva pătrunderii obiectelor de apă fără accesorii	0	Rezistența la coroziune	Nu se aplică sistemelor de canal de cablu de plastic
Rezistență la foc	Fără propagare flacără	Rezistența izolației	100 MΩ a 500V timp de 1 minut
Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide	4/6 (Depinde de accesorii utilizate)	Protecție împotriva pătrunderii apei cu accesorii	0/5/7 (Depinde de accesorii utilizate)
Rigiditate dielectrică:	2000 V la 50 Hz timp de 15 minute	Standard	IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-21
Familie	IRL	Clasificare	3321

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

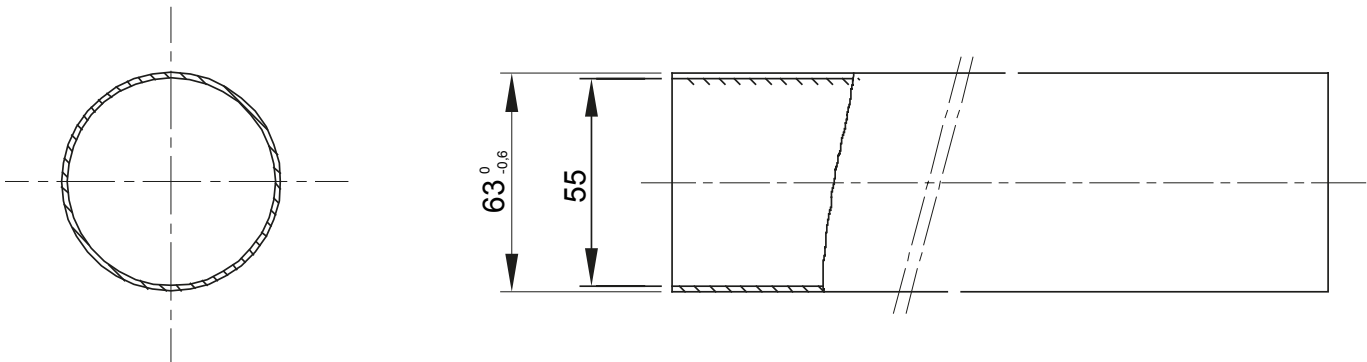

STANDARDS/APPROVALS

