




Sistem de conducte de protecție pliabil DIN gama FKHF, realizat DIN PP: clasificare 2322, disponibil în șapte diametre, de la 16 la 63 mm, cu sau fără extractor de cabluri. Adecvat pentru sistemul electric și/sau transmisia de date. Adecvat pentru instalarea la nivel în pardoseli, pereți și tavane sau îngropat în beton. Certificat fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 și Fum redus în conformitate cu EN 61034-2. Potrivit pentru aplicații în interiorul plafoanelor false și pardoseli plutoare și instalații în locuri publice: școli, cinematografe, teatre, subteran etc.

| | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------------------|
| Culoare | Gri RAL 7035 | Material | PP cu auto-stingere |
| Tip | fără dispozitiv de tragere a cablului | Conducte Ø (mm) | 63 |
| Tip material | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 e Fum redus în conformitate cu EN 61034-2 | Rezistența la compresie | 2 (Lumină - 320 N) |
| Rezistența la impact | 3 (Mediu - 2 J) | Rezistența la îndoire: | 2 (Pliabil - auto-recuperare) |
| Caracteristici electrice | Cu caracteristici de izolare electrică | Protecție împotriva pătrunderii apei | 0 |
| Rezistență la coroziune | Nu se aplică sistemelor de canal de cablu de plastic | Rezistență la foc | Fără propagare flacăra |
| Rezistența izolației | 100 MΩ a 500V timp de 1 minut | Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide cu cuplaj GF | 4 |
| Rigiditate dielectrică: | 2000 V la 50 Hz timp de 15 minute | Standard | IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-22 |

DIMENSIONAL

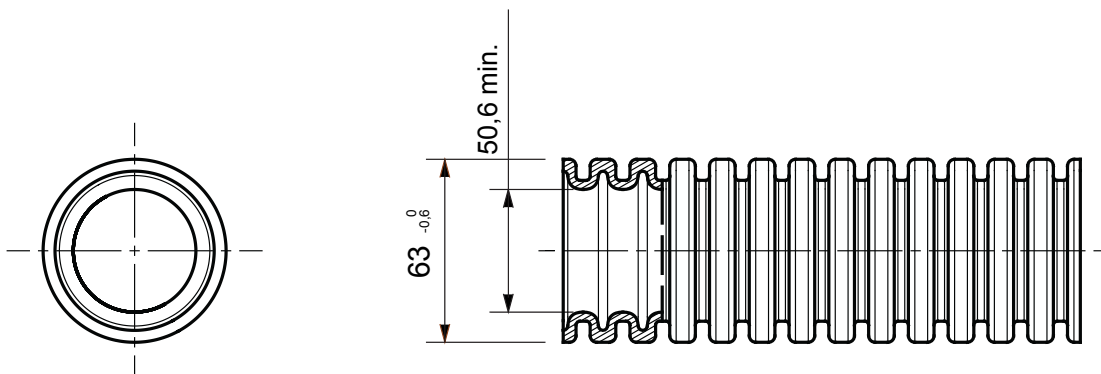

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

