


Legăturile de cabluri de exterior, realizate în PA12, sunt indicate pentru fixarea dispozitivelor și cablurilor și în prezența temperaturii scăzute. De la dimensiunile 9x265 mm sunt disponibile legături cu capete duble care măresc rezistența la tracțiune.

|  |   |                             |            |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Culoare  | Negru                                       | Dimensiuni LxH (mm)         | 6x180      |
| Material                                       | Poliamidă 12                                | Tensiune de tracțiune (daN) | 24.5       |
| Capacitate de prindere terminal Ø              | 9-45 mm                                     | număr de capite,            | 1          |
| Test de încercare cu fir incandescent          | 650 °C                                      | Tip                         | L.T.R.     |
| Tip material                                   | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 | Electrocod                  | 3640       |
| Rigiditate dielectrică:                        | kV/mm                                       | Standard                    | EN 62775   |
| Rezistența la flacără în conformitate cu UL 94 | HB  | Indice limită de oxigen:    | 22,5%      |
| Umiditate absorbită                            | <= 1%                                       | Temperatura de instalare    | -25 +60 °C |
| Intervalul temperaturii de funcționare         | -45 °C +85 °C (max. vârfuri 120 °C)         |                             |            |

### DIMENSIONAL

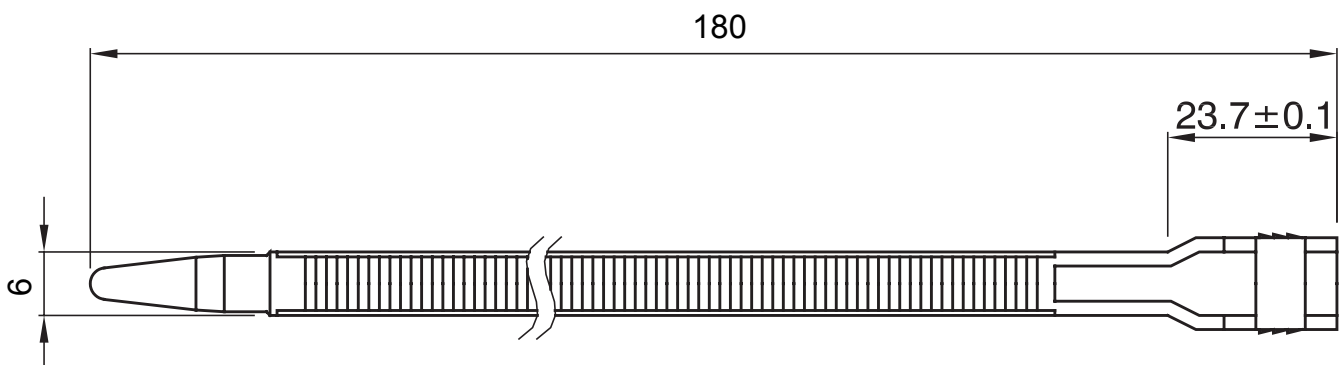

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

### STANDARDS/APPROVALS

