





Reflector cu LED de mare putere, cu radiator realizat din aluminiu turnat EN AB 44300 „fără cupru” (Cu < 0,08 %) și cadru PA6 ranforsat cu sticlă „fără halogen”. Sistem optic compus din reflector sau colimator realizat din PC UV stabilizat și secundar. Obiectiv realizat din PMMA cu eficiență ridicată. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Dispozitiv de ventilare și plastic anticondens. Sticlă frontală câlită de 4 mm, fixată cu cadru de aluminiu. Sistem de fixare prin suspensie cu cabluri de oțel și ochi de prindere. Șuruburi exterioare din oțel inoxidabil. H07RN-F cu 5 poli, lungime cablu 1 m cu conector cu apăsare IP68 pentru cabluri de 1,5 mm<sup>2</sup>. Diametru exterior de la 7 la 14 mm. Mecanism de acționare electronic reglabil cu corecție de fază (cos fi > 0,9).

Cerere	Interior - Exterior	Serie	INTELLIGENT [4] 2.0 HB - 4x4L
Tip	DALI	Versiune	Standard
Lampă echivalentă	400 W ME	Grad IP	IP66
Rezistență mecanică	IK08	Clasa de izolație	I
Test de incercare cu fir incandescent	850 °C	Dispozitiv cu temperatură redusă a suprafeței	conform
Temperatură de funcționare	-30°C ÷ +50 °C	Greutate (kg)	12
Culoare	Gri RAL 7037	Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - DALI
Lampă	LED	Alimentarea sistemului	203 W
Tip driver	LED driver curent constant	Optică	Difuz 100°
Tipul sursei de lumină	LED - Nu poate fi înlocuit	Temperatura de culoare	4000 K (CRI>80)
Curent LED	1 A	Clasa de eficiență a LED-urilor integrate	A++ / A++
Puterea luminoasă (lm)	20830	Durata DE viață a LED-ului (L80B20)	80000 h
Garanție	5 ani	Electrocod	2444
Rezistență la supratensiune	Mod comun: 3KV; Mod diferențial: 2 KV	Certificare DIN 18032-3	Încadrare (suportți sau frângerii)

#### DIMENSIONAL

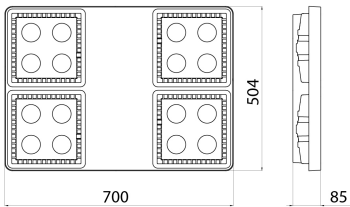

#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C



CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER

#### STANDARDS/APPROVALS

