





Armătură rutieră cu optică rutieră și întreținere simplificată, constând DIN capac, cadru și fixare pe stâlp în turnare sub presiune DIN aluminiu acoperit cu pulbere: aluminiu cu conținut scăzut de cupru DIN poliester acoperit cu pulbere după pretratare, pentru o rezistență crescută la coroziune. Grile de ventilație laterale PA6. Sistem optic realizat cu lentile DIN metacrilat, alcătuit DIN mai multe lentile diferite care, cu o singură distribuție fotometrică și variind parametrii de instalare și numărul de motoare instalate, permit îndeplinirea cerințelor rutiere obligatorii. Imunitate comună la supratensiuni de până la 12kV, conform IEC EN 61000-4-5 (emisă de o terță parte) fără ajutorul unor dispozitive de protecție suplimentare. Poate fi utilizată la o temperatură ambiantă de până la 50°C, dar cu reducerea curentului de alimentare, așa cum este indicat în Manualul de instrucțiuni.

Cerere	Extern	Serie	STREET [O3]
Tip	Independență	Grad IP	IP66
Rezistență mecanică	CORP IK08 - LENTILĂ IK06	Clasa de izolație	II
Înclinare reglabilă	Suport $\pm 20^\circ$ - cap stâlp $0^\circ \pm 20^\circ$	Suprafața maximă expusă vântului	0.26 m ²
Temperatură de funcționare	-25 +35 °C	Greutate (kg)	9.1
Culoare	Grafit / Aluminiu	Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Independență și/sau posibilitatea reglării 1-10 V	Lampă	LED
Alimentarea sistemului	68 W	Tip driver	LED driver curent constant
Optică	ST1 - ULOR: 0%	Tensiune	220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
Temperatura de culoare	4000 K (CRI>70)	Curent LED	700 mA
Număr de module	2 (2x16 LED)	Fluxul nominal (lm)	8050
Puterea luminoasă (lm)	6760	Risc fotobiologic	RG1/RG2 @ 20cm
Durată DE VIAȚĂ LED (L80B10)	100000 h	Durată DE VIAȚĂ LED (L90B20)	50000 h
Garanție	5 ani	Rezistență la supratensiune	Mod comun: 10KV; Mod diferențial: 6 KV
Electrocod	244C	Capacitate de înlocuire a ansamblului de lumină	De către profesioniști
Posibilitate de înlocuire a aparatului de	De către profesioniști		

DIMENSIONAL

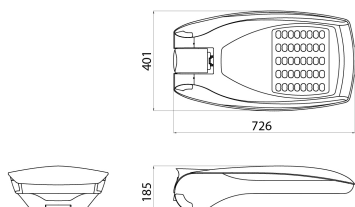

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP
IP66IK
CORP IK08 -
LENTILĂ IK060.26 m²

1 m

CONSTANT
CURRENT
DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

