



Dispozitiv de iluminat multifuncțional pentru zone rezidențiale și urbane, cu corp DIN policarbonat și difuzor șlefuit. Posibilitatea instalării pe perete, tavan, stâlp și coloană în culori gri grafit, alb și albastru la miezul nopții. Disponibil și în versiunile cu LED-URI de 13W și 26W.

Cerere	Interior - Exterior	Versiune	Standard
Tensiune	220 - 240 V/ 50 - 60 Hz	Clasa de izolație	I
Culoare	Gri grafit	Grad IP	IP55
Rezistență mecanică	IK09	Test de încercare cu fir incandescent	850 °C
Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m	Temperatură de funcționare	-25 +25 °C
Clasa de eficiență a lămpilor compatibile	A	Puterea lămpii	26-32 W
Tip driver	Reactor electronic EVG	Nr. de lămpi	2
Suport lampă	GX24q-3	Lampă	FSM
Greutate (kg)	2.5	Electrocod	2415

### DIMENSIONAL

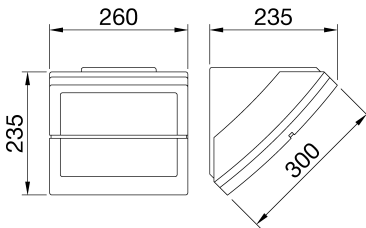

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

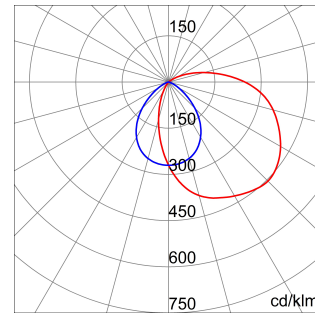

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP55

IK  
IK09

GWT  
850 °C



### STANDARDS/APPROVALS

