



Dispozitiv de iluminat multifuncțional pentru zone rezidențiale și urbane, cu corp DIN policarbonat și difuzor șlefuit. Posibilitatea instalării pe perete, tavan, stâlp și coloană în culori gri grafit, alb și albastru la miezul nopții. Disponibil și în versiunile cu LED-URI de 13W și 26W.

Cerere	Interior - Exterior	Versiune	LED
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Independentă	Clasa de izolație	I
Culoare	BlueGreen	Grad IP	IP55
Rezistență mecanică	IK09	Test de încercare cu fir incandescent	850 °C
Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m	Temperatură de funcționare	-25 +25 °C
Fluxul nominal (lm)	2200	Lampă	LED
Alimentarea sistemului	26 W	Temperatura de culoare	3000 K (CRI>80)
Puterea luminoasă (lm)	1900	Clasa de eficiență a LED-urilor integrate	A++ / A++
Tipul sursei de lumină	LED - Nu poate fi înlocuit	Greutate (kg)	2.4
Garanție	Poate fi extins	Electrocod	2424
Durată DE VIAȚĂ LED (L70B50)	50000 h		

DIMENSIONAL

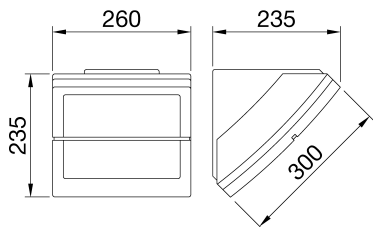

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

