





Plafonieră sau aplică impermeabile, protejate și compacte, realizate în întregime DIN policarbonat. Se caracterizează printr-o rezistență mecanică ridicată la șocuri și un grad ridicat de impact al siguranței electrice cu posibilitate dublă de intrare pentru alimentare, în partea inferioară sau laterală a plafonierei.

Cerere	Interior - Exterior	Grad IP	IP44
Rezistență mecanică	IK10	Clasa de izolație	II
Test de incercare cu fir incandescent	850 °C	Greutate (kg)	0.3
Culoare	Gri RAL 7035	Suport lampă	E27
Clasa de eficiență a lămpilor compatibile	D ÷ A+	Putere max lampă	60 W
Electrocod	2415		

DIMENSIONAL

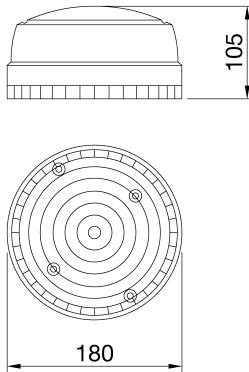

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP44

IK
IK10



GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS

