





Plafonieră sau aplică impermeabile, protejate și compacte, realizate în întregime DIN policarbonat. Se caracterizează printr-o rezistență mecanică ridicată la șocuri și un grad ridicat de impact al siguranței electrice cu posibilitate dublă de intrare pentru alimentare, în partea inferioară sau laterală a plafonierei.

Cerere	Interior - Exterior	Grad IP	IP44
Rezistență mecanică	IK10	Clasa de izolație	II
Test de incercare cu fir incandescent	850 °C	Greutate (kg)	0.4
Culoare	Gri RAL 7035	Suport lampă	E27
Clasa de eficiență a lămpilor compatibile	D ÷ A+	Putere max lampă	100 W
Electrocod	2415		

#### DIMENSIONAL

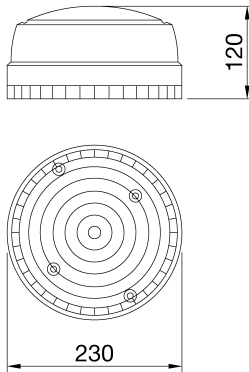

#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP44

IK  
IK10



GWT  
850 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

