Product Data Sheet

GWR5252M30K

Sistem LED iluminat

Iluminat stradal LED de mare putere cu capac, cadru şi accesoriu pentru stâlp DIN aluminiu turnat sub presiune EN AB 46100 cu conținut scăzut de cupru, cu acoperire cu pulbere de poliester. Adecvat pentru instalare atât pe partea superioară a stâlpului, cât şi în poziție decalată, cu reglare a pasului la 5°. Sistem de deschidere şi închidere cu mâner frontal integrat. Închidere fabricată DIN sticlă plană securizată (grosime 4 mm). Intrare cablu prin PG13.5. Întrerupător de siguranță Placă cablu în PA6.6 + FV. Placă de circuite imprimate (PCB) cu miez metalic. Sistem optic PC metalic. Protecție la supratensiune în regim comun până la 10 kV. Funcționare la o temperatură ambiantă de până la 50°C, dar cu reducerea curentului de alimentare, aşa cum este indicat în Manualul de instrucțiuni.

INFORMAȚII GENERALE	-	CARACTERISTICI OPTICE ŞI DE ILUMINARE	-
Context	Iluminat stradal şi de parcare	Optică	WIDE
Corp de iluminat	Echipamente rutiere LED	Evaluare unificată a efectului de orbire	G*4 - ULOR = 0
Cerere	Extern	Puterea luminoasă (lm)	4700
Cod digital unic (Datamatrix)	Nu este prezent în momentul de față	Eficacitate (lm/W)	127
Culoare	Gri grafit	Temperatura de culoare	3000 K
Tipul sursei de lumină	LED	Indexul de redare a culorilor	CRI>70
Alimentarea sistemului	37 W @ 0,5A	abaterea standard la potrivirea culorilor	SDCM = 5
Durată de viață	L90B10(Tq25°C) 115.000> ore; L90B10(Tq50°C)= 115.000 ore	Clasa de risc fotobiologic	RG0
Greutate (kg)	6.6	Standard	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
Garanție	5 ani	CARACTERISTICI ELECTRICE ŞI DE ILUMINAT	-
Temperatura de stocare	-	Tensiune dealimentare	220 - 240 V
Temperatură de funcționare	-25 +50 °C	Frecvență nominală (Hz)	50 / 60
MATERIALE	-	Driver defect,	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq50°C
Carcasă	aluminiu turnat sub presiune	Operator	Inclus
ECRANAJ	Sticlă plată securizată de 4 mm grosime	Protecție la supratensiune	DM 10 KV / CM 10 KV
Optică	Reflector DIN aluminiu PVD argintiu	Sistem de control	Reglabil 1-10 V
Garnitură	Silicon anti-îmbătrânire	INSTALAREA ŞI ÎNTREȚINEREA	-
Cârlig de blocare	Mâner frontal integrat	Montaj şi instalare	Cap de stâlp - Rază de acțiune
Şurub extern	Oțel inoxidabil	Înclinare	-20° ÷ +10° consolă laterală - -10° ÷ +20° cap stâlp
Culoare	Acoperire prin pulverizare	Cablaj	Comutator de izolare
STANDARDE ŞI APROBĂRI	-	Fixare	Cap de stâlp - Rază de acțiune
Clasificare	-	Capacitate de înlocuire a ansamblului de lumină	De către profesionişti
Dispozitiv cu temperatură redusă a suprafeței	-	Posibilitate de înlocuire a aparatajului de	De către profesionişti
Certificare DIN 18032-3	Indisponibil	Cutie driver	Integrat
IPEA	-	Suprafața maximă expusă vântului	0,15 m²
Clasa de izolație	II		-
Grad IP	IP66		-
Rezistență mecanică	IK08		-
Test de încercare cu fir incandescent	-		-

DIMENSIONAL

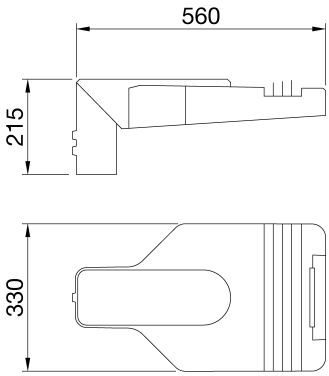

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

	IP	IK	GWT
0,15 m²	IP66	IK08	-

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 29/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. -

STANDARDS/APPROVALS

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 29/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. -