




Chorus modüler cihazlarını monte etmeye uygun bir dizi bağımsız, duvara monte ve boş kendinden destekli kutu. Beyaz ve siyah renklerde mevcut olan ayaklı ve duvara monte kutular, Chorus çerçeve destekleri ve One plakaları ile tamamlanmalıdır. Gri RAL 7035'ten yapılmış kendinden destekli kutular, IP40 ve IP55 koruma dereceli olarak mevcuttur: her ikisi de çıkarılabilir çıkıntılarla düzenlenmiştir, ayrıca su geçirmez versiyon, UV'ye dayanıklı şeffaf bir membran ile sağlanır. Toprak terminalini sabitlemek için kutular ve kendinden destekli mahfazalar düzenlenmiştir.

Tanım	3 m	Renk	Gri RAL 7035
İtiş yeri deliği adedi Ø23	Yanlarda 3 / Altta 1	Kablo rakorlu delik sayısı Ø 23	1
delik tipi	Aletle çıkarılabilir	IP derecesi	IP55
Yalıtım sınıfı	II	Direnç dayanıklı	IK07
Kapak vidaları	Paslanmaz çelik	Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre
Dış boyut LxHxD (mm)	99x82x69	Akkor Tel Deneyi	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Standart	EN 60670-1
Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C	Elektrokod	0212

### DIMENSIONAL

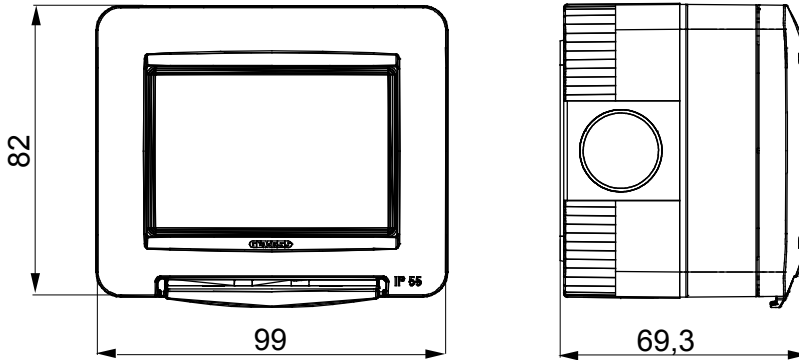

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP55



**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

