




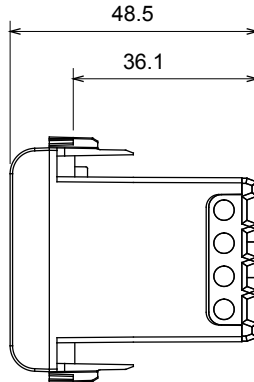

Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

| | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|
| Kategori | Röle | Çıkış kontakları | 10 AX 250V ac |
| Tipi | İmpuls rölesi, 4 sek. | Renk | parlak beyaz |
| Tanım | İmpuls rölesi | Kutup adedi | 2P |
| Voltaj | 230V ac | Standart | EN 60669-1 / EN 60669-2-2 |
| Frekans | 50/60 Hz | Test voltajındaki rezistans | 1 dak. için 2000 V a 50 Hz |
| Yalıtım direnci | > 5 MOhm | Kablolama terminalleri | Vidalı |
| Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı) | 40.000, 250 V ac $\cos\phi=0,6$ | Bilyeli termo sıcaklık | 125 °C |
| Akkor Tel Deneyi: | 850 °C | Kablo çekmede terminal tutuşu | > 50 N |
| Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²) | 1x4 / 2x2,5 | Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²) | 2x2,5 |
| Sayısı modüller | 1 | 230V akkor halojen lambalar | 1000 W |
| Elektronik balastlı floresan lambalar | 400 W | Dengelenmiş balastlı floresan lambalar | 360 W |
| CFL lambaları | 200 W | 230V LED lambalar | 200 W |
| Elektronik transformatörlü halojen/LED lambalar | 200 W | Elektromekanik transformatörlü halojen/LED lambalar | 400 W |
| Malzeme | Teknopolimer | Elektrokod | 140 |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

