

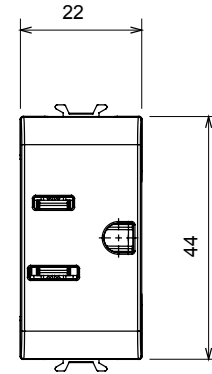


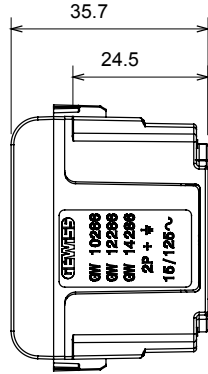

Kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyalizasyonu ve acil durum aydınlatma yönetimi çözümleri içeren geniş bir yelpaze. ChoruSmart modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve lake titanyum olmak üzere beş renkte sunulur ve 1/2, 1, 2 ve 3 modülden oluşan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutulara yönelik montaj kaideleri sayesinde, ChoruSmart çerçeve serisiyle sonsuz kombinasyonlar yaratılabilir.

Kategori	Priz	Tanım	2P+T - 15A
Renk	Saten siyah	Voltaj	250/125V AC
Standart	ABD	Fiş pinleri için	Düz paralel yatay
Kablolama terminaleri	Vidalı	Standart	IEC 60884-1
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Uzun süreli çalışma soketi (konum değişikliği sayısı)	10.000, 250 V ac $\cos\phi=0,8$	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	min. 0,75 - maks. 2x4	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5
Modül sayısı	1	Elektrokod	0131
Malzeme	Teknopolimer		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

