

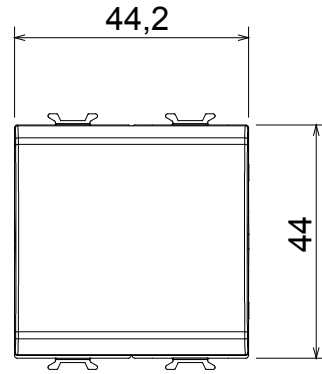


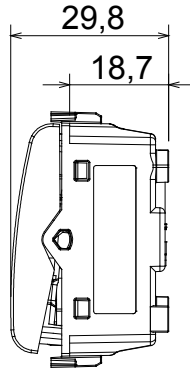

Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

Kategori	Liht butonu	Tuş	Göstergeli
Renk	parlak titanyum	Tanım	1P NA - 16A ışıklandırılabilir
Voltaaj	250 V ac	Standart	EN 60669-1
Test voltaajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Kablolama terminalleri	Vidalı	Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac cosφ=0,6
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N	Terminal sıkıştırma kapasitesi	min. 0,75 - maks. 2x4
		esnek kablolar (mm²)	
Terminal sıkıştırma kapasitesi	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Sayısı	2
sert kablolar (mm²)		modüller	
Malzeme	Teknopolimer	Elektrokod	0130

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

