



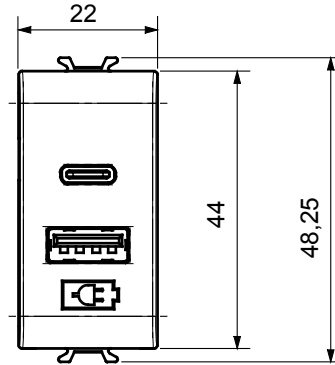

Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

Kategori	USB güç kaynağı	Renk	parlak titanyum
besleme voltaj	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Standart	IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
Kablolama terminalleri	Vidalı	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	dk. 1 - maks. 1,5 mm ²
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	dk. 1 - maks. 1,5 mm ²	Malzeme	Teknopolimer
Elektrokod	0144		

DIMENSIONAL

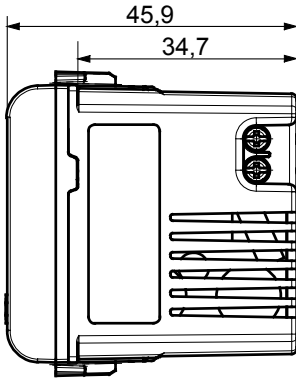

STANDARDS/APPROVALS

