




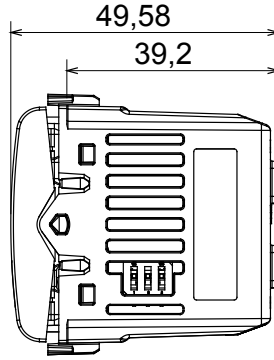

Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------------------|
| Kategori | Dimmerler | Renk | parlak titanyum |
| Kablolama terminalleri | Vidalı | Standart | EN 60669-2-1; 2014/35/AB; 2014/30/AB |
| besleme voltaj | 230V ac - 50/60 Hz | Terminal sıkıştırma kapasitesi | Maks. 1,5 |
| | | esnek kablolar (mm ²) | |
| Terminal sıkıştırma kapasitesi | Maks. 2,5 | Modül sayısı | 1 |
| sert kablolar (mm ²) | | | |
| 230V akkor/halojen lambalar | 40 ÷ 300W | 230V LED lambalar | 5 ÷ 150 W (maks. 10 lamba) |
| Halojen lambalar 12Vac sargılı transf. | 40 ÷ 300W | Elektronik transf ile LED lambalar 12Vac. | 40 ÷ 300W (maks. 2 aktarım) |
| LED colour | Portakal | Elektrokod | 0141 |
| Malzeme | Teknopolimer | | |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

