




SYSTEM ev tipi ürün yelpazesine mükemmel şekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endüstriyel sektörlerin yüksek korumalı kurulum gereksinimlerini karşılayabilen eksiksiz, çok yönlü bir modüler konteyner sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sınıfına sahip su geçirmez versiyonlarda mevcuttur ve aşırı atmosferik koşullara maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları için önerilir.

Renk	Gri RAL 7035	İtiş yeri deliği adedi Ø23	Yanlarda 1 / Alta 1
Kablo rakorlu delik sayısı Ø 23	1	delik tipi	Aletle çıkarılabilir
IP derecesi	IP40	Yalıtım sınıfı	II
Kapak vidaları	Korozyona dayanıklı çelik	Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre
Dış boyut LxHxD (mm)	64x80x59	Nominal voltaj	230 V ac
Ses yoğunluğu	70 dB (at 1 m)	Ses frekans impulsları	1 Hz
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Standart	EN 62080	Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C
Elektrokod	0132		

DIMENSIONAL

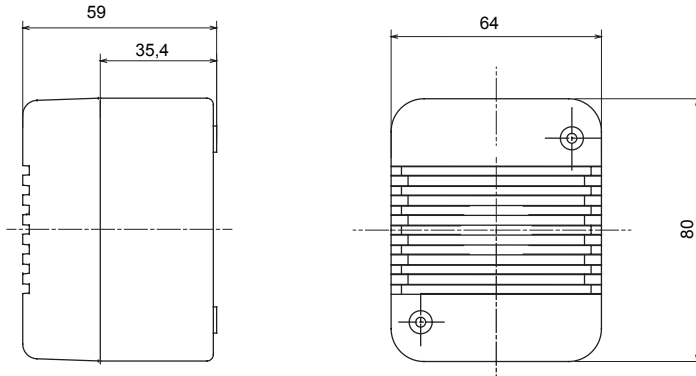

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40



II

GWT
650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

