




SYSTEM ev tipi ürün yelpazesine mükemmel şekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endüstriyel sektörlerin yüksek korumalı kurulum gereksinimlerini karşılayabilen eksiksiz, çok yönlü bir modüler konteyner sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sınıfına sahip su geçirmez versiyonlarda mevcuttur ve aşırı atmosferik koşullara maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları için önerilir.

| | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Tanım | Priz 2P+T - 16A | Voltaj | 250 V ac |
| Renk | Gri RAL 7035 | Kapak tipi | Zarlı |
| Kapak rengi | Şeffaf | İtiş yeri deliği adedi Ø23 | Yanlarda 3 / Altta 1 |
| Kablo rakortlu delik sayısı Ø 23 | 1 | delik tipi | Aletle çıkarılabilir |
| IP derecesi | IP55 | Yalıtım sınıfı | II |
| Özellikler | Alman standardı | Kapak vidaları | Paslanmaz çelik |
| Tork vida sıkıştırma | 0.8 Newton/metre | Dış boyut LxHxD (mm) | 66x82x65 |
| Akkor Tel Deneyi: | 650 °C | Bilyeli termo sıcaklık | 70 °C |
| Standart | IEC 60884-1 | Kurulum sıcaklığı | -25 +60 °C |
| Elektrokod | 0131 | | |

DIMENSIONAL

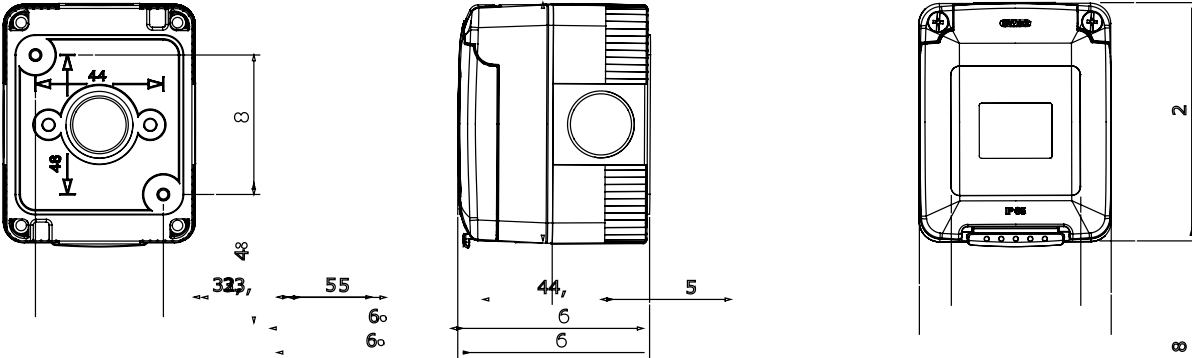

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP55



II

GWT
650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

