


Konut ve hizmet sektörü ortamlarında LAN ağlarının bağlantısı ve dağıtımı için eksiksiz sistem. Center serisi, yeni CEI 306-2 Kılavuzundaki ve 164/14 sayılı Kanundaki yönergelere tam olarak uyan konut binaları için fiber optikte çok hizmetli bir altyapı oluşturmak için gerekli tüm ürünlere sahiptir.

Kategori	Optik konektör	kablo rengi	Beyaz
Hayır. optik fiberler	1	uzunluğu	20 m
Ø kılıf	2,6 mm	Ø çekme kılıfı	< 4 mm
konektörler için	SC/APC - Fiber Fast	Sınıflandırma	G.657.A2 / B6_a2 Bükülmeye Duyarsız
Ø çekirdek	9 µm	Ø kaplama	125 µm
Güç üyesi	Kevlar	Dış ceket	LSZH
Kablo	Gevşek - OS2	CPR sınıfı	Cca-s1b,d1,a1
Gerilim	50 N	Minimum bükülme yarıçapı (Dinamik)	20x kablo çapı
Minimum bükülme yarıçapı (Statik)	10x kablo çapı	Maks inceleme (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km
Kullanım sıcaklığı	-10°C'den +60°C'ye		

### DIMENSIONAL

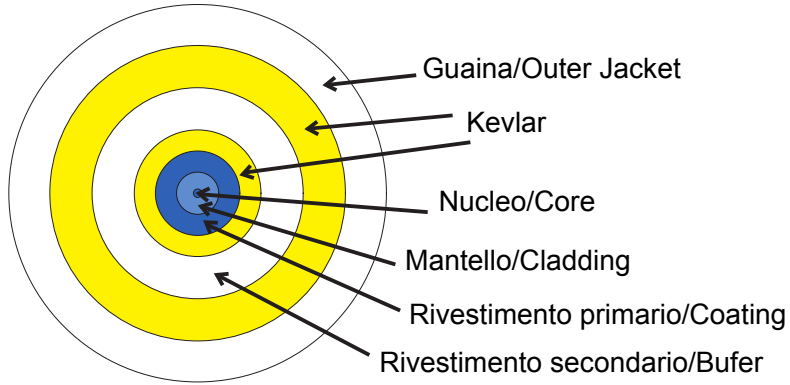

### STANDARDS/APPROVALS

