




Konut ve hizmet sektörü ortamlarında LAN ağlarının bağlantısı ve dağıtımı için eksiksiz sistem. Center serisi, yeni CEI 306-2 Kılavuzundaki ve 164/14 sayılı Kanundaki yönergelere tam olarak uyan konut binaları için fiber optikte çok hizmetli bir altyapı oluşturmak için gerekli tüm ürünlere sahiptir.

Kategori	Optik konektör	kablo rengi	Beyaz
Hayır. optik fiberler	1	uzunluğu	20 m
Ø kılıf	2 mm	konektörler için	SC/APC - SC/APC
Sınıflandırma	G.657.A2 / B6_a2 Bükülmeye Duyarsız	Ø çekirdek	9 µm
Ø kaplama	125 µm	Güç üyesi	Kevlar
Dış ceket	LSZH	Kablo	Gevşek - OS2
Gerilim	60 N	Ezmek	100 N/10cm
Minimum bükülme yarıçapı (Dinamik)	20x kablo çapı	Minimum bükülme yarıçapı (Statik)	10x kablo çapı
Maks incelme (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km	Kullanım sıcaklığı	-20°C'den +60°C'ye

### DIMENSIONAL

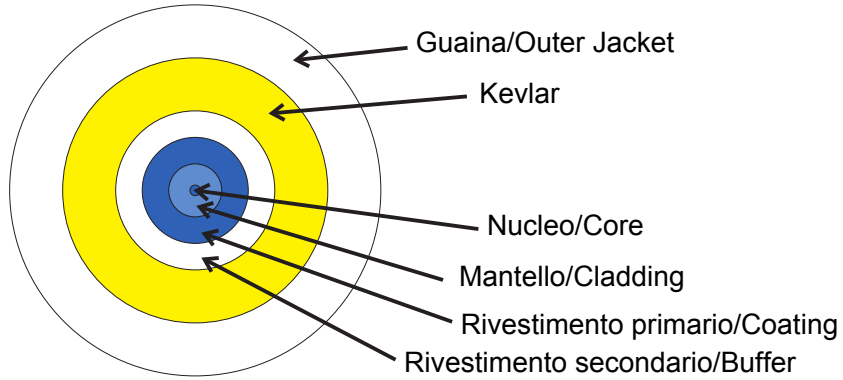

### STANDARDS/APPROVALS

