




Konut ve hizmet sektörü ortamlarında LAN ağlarının bağlantısı ve dağıtımı için eksiksiz sistem. Center serisi, yeni CEI 306-2 Kılavuzundaki ve 164/14 sayılı Kanundaki yönergelere tam olarak uyan konut binaları için fiber optikte çok hizmetli bir altyapı oluşturmak için gerekli tüm ürünlere sahiptir.

Kategori	Kablolu Daire Optik Sonlandırma Kutusu	Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz	Özellikler	4 SC/APC adaptörü ile
Boyutlar LxHxD (mm)	101x85x31	Montaj	Duvara montaj/Multimedya kartlarında
Hayır. optik fiberler	4	Kablo uzunluğu	15 m
Ø kılıf	3 mm	Ø çekme kılıfı	< 4,5 mm
konektörler için	SC/APC - Fiber Fast	Sınıflandırma	G.657.A2 / B6_a2 Bükülmeye Duyarsız
Ø çekirdek	9 µm	Ø kaplama	125 µm
Güç üyesi	Kevlar	Dış ceket	LSZH
Kablo	Gevşek - OS2	CPR sınıfı	Eca
Gerilim	100 N	Ezmek	500 N/10cm
Minimum bükülme yarıçapı (Dinamik)	20x kablo çapı	Minimum bükülme yarıçapı (Statik)	10x kablo çapı
Maks incelme (@1310 nm / @1550 nm) / 0.2 dB/Km (@1310 nm) / 0.2 dB/Km (@1550 nm)		Kullanım sıcaklığı	-20°C'den +60°C'ye

DIMENSIONAL

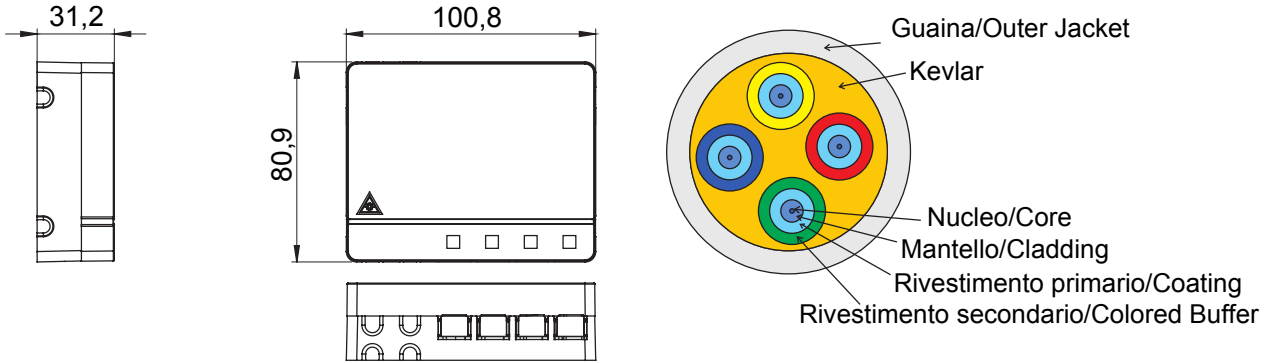

STANDARDS/APPROVALS

