




Konut ve hizmet sektörü ortamlarında LAN ağlarının bağlantısı ve dağıtımı için eksiksiz sistem. Center serisi, yeni CEI 306-2 Kılavuzundaki ve 164/14 sayılı Kanundaki yönergelere tam olarak uyan konut binaları için fiber optikte çok hizmetli bir altyapı oluşturmak için gerekli tüm ürünlere sahiptir.

| Kategori | Kablolu Daire Optik Sonlandırma Kutusu | Malzeme | Plastik |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Renk | Beyaz | Özellikler | 4 SC/APC adaptörü ile |
| Boyutlar LxHxD (mm) | 101x85x31 | Montaj | Duvara montaj/Multimedya kartlarında |
| Hayır. optik fiberler | 4 | Kablo uzunluğu | 65 m |
| Ø kılıf | 3 mm | Ø çekme kılıfı | 9 mm |
| konektörler için | Standart | Sınıflandırma | G.657.A2 / B6_a2 Bükülmeye Duyarsız |
| Ø çekirdek | 9 µm | Ø kaplama | 125 µm |
| Güç üyesi | Kevlar | Dış ceket | LSZH |
| Kablo | Gevşek - OS2 | CPR sınıfı | Eca |
| Gerilim | 100 N | Ezmek | 500 N/10cm |
| Minimum bükülme yarıçapı (Dinamik) | 20x kablo çapı | Minimum bükülme yarıçapı (Statik) | 10x kablo çapı |
| Maks incelme (@1310 nm / @1550 nm) / 0.2 dB/Km (@1310 nm) / 0.2 dB/Km (@1550 nm) | | Kullanım sıcaklığı | -20°C'den +60°C'ye |

DIMENSIONAL

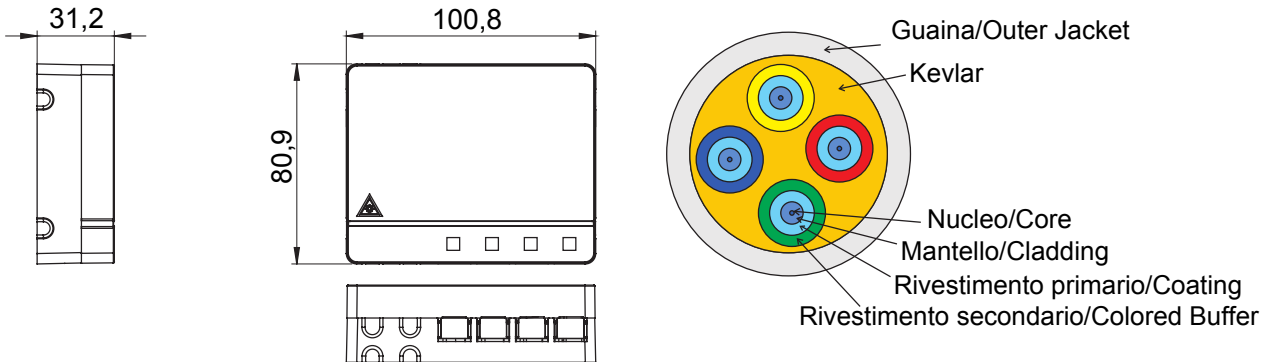

STANDARDS/APPROVALS

