




Konut ve üçüncül sektör ortamlarında LAN ağlarının bağlantısı ve dağıtımı için eksiksiz sistem. Ürün yelpazesi, fiber optik çözümleri, duvar panelleri, zemin kabinleri ve bakır kablolama ürünlerini içerir. Veri Merkezi panoları ve kabinleri, her uygulama ihtiyacına uyum sağlamak için çok çeşitli modülerlik ve farklı derinliklerde (1000 mm'ye kadar) mevcuttur. Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış (tam yükte statik akış 1000 kg'a ulaşabilir), ürünler ayrıca basit kablolama (geniş iç hacimler sayesinde) ve çıkarılabilir ve ters çevrilebilir ön kapaklarla tam kişiselleştirme ile karakterize edilir.

|                      |                  |                       |                      |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Kategori             | 19" ayaklı kabin | Malzeme               | Çelik                |
| Bitiş                | dokulu           | Renk                  | Gri (RAL 7035)       |
| Kablolama ünitesi    | 42U              | Kapak tipi            | tersine çevrilebilir |
| kapı açma            | 135°             | statik yük kapasitesi | 1000 Kilogram        |
| Hayır. Dikmeler      | 4                | Derinlik (mm)         | 800 mm               |
| Dış boyut LxHxD (mm) | 800x1985x800     | IP derecesi           | IP20                 |
| Elektrokod           | 3752             |                       |                      |

## DIMENSIONAL

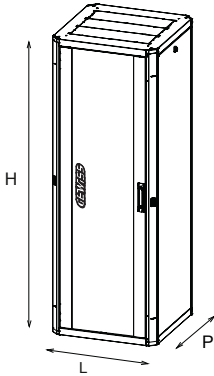

|          | H    | L   | P   |     |
|----------|------|-----|-----|-----|
| GW 38461 | 1185 | 800 | 800 | 24U |
| GW 38462 | 1485 | 800 | 800 | 30U |
| GW 38463 | 1985 | 800 | 800 | 42U |

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

## STANDARDS/APPROVALS

**CE**