




German standard flush mounting enclosure for plasterboard walls equipped with bipolar terminal blocks.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	RAL 9003 Beyaz
IP derecesi	IP40	Montaj	Sıva altı montaj kutuları
Dağıtılabilir güç (W)	19	Direnç dayanıklı	IK08
Kapı rengi	Opak	Modüler dağıtıcı N (mm ²)	(2x25)+(6x16)+(16x10)
Modüler dağıtıcı T (mm ²)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	Modül sayısı EN 50022	24+4 (12x2)
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Duvarlar için	Alçıpan
Standart	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Çalıştırma sıcaklığı	-15 ÷ +60°C
Elektrokod	0320	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Kutup 1 (mm ²)	N (2x25)+(6x16)+(16x10)	Kutup 2 (mm ²)	E (1x25)+(3x16)+(14x10)

DIMENSIONAL

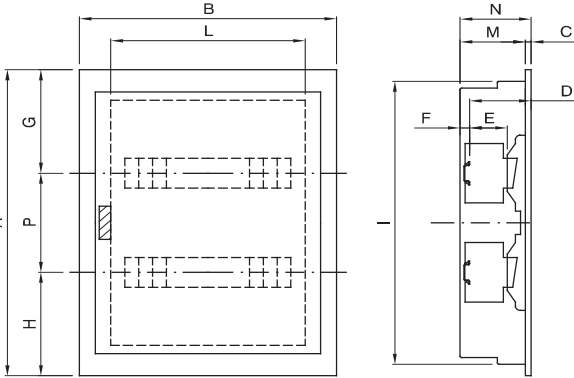

		A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	I	L	M
12M	GW 40 161	338	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	303	298	85
24M	GW 40 162	463	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	428	298	85
36M	GW 40 163	588	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	553	298	85
48M	GW 40 164	713	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	678	298	85

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP


IP40

IK

IK08

GWT

850 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

