




Günümüzde piyasada bulunan en geniş sıva altı montaj anahtar panoları ve dağıtım panoları yelpazesi. Konut ve ileri üçüncül sektörlerde çözümler sunmak üzere tasarlanmış yedi aile, halojeniz malzemeye de sunulur. 2 modülden 72 modüle kadar çeşitli versiyonlar, IP40 ila IP55 koruma dereceleri ve alçıpan için de özel versiyonlar. Seçkimizde, CEI 306-2 kılavuzunda önerilenlere uygun, kompakt (36 modül) ve komple (54 modül) versiyonlarda Multimedia Muhafazaları da yer almaktadır.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Toner siyahı
Dış boyut LxHxD (mm)	328x218x106	IP derecesi	IP40
Montaj	Sıva altı montaj kutuları	Dağıtılabilir güç (W)	24
Direnç dayanıklı	IK08	Nominal voltaj	400V
Kapı rengi	Füme şeffaf	Modül sayısı EN 50022	12+1
Nominal akım	125 A	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Duvarlar için	Duvar işi	Çalıştırma sıcaklığı	-15 ÷ +60°C
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Yalıtım voltajı	750 V
Maks. yerleştirilebilir modüller dağıtıcılar	1 x 12 modül		


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

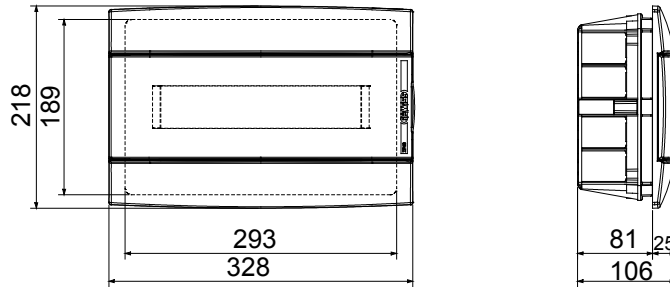

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

