



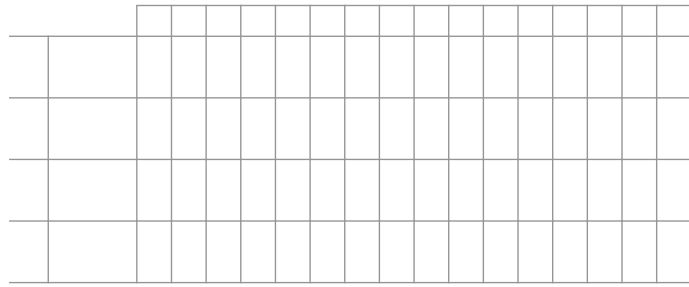

IP40 korumalı sıva altı panolar, 2 ila 72 modül arasında boyutlar sunar, fûme şeffaf kapı (özellikle ticari ve endüstriyel sektör için uygundur) veya boş kapı (ev uygulamaları için idealdir) ile sunulur. Vidalı kablolama ile 80 A ve 125 A çift kutuplu ve tek kutuplu klemenslerle donatılabilirler; muhafazanın kurulum süresini azaltan basit ve düzgün kablolama oluşturmaya olanak tanırırlar.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Beyaz RAL 9016
Dış boyut LxHxD (mm)	465x680x95	IP derecesi	IP40
Montaj	Tuğla duvar için	Dağıtılabilir güç (W)	62
Direnç dayanıklı	IK08	Nominal voltaj	400 V
Kapı rengi	Opak	Modül sayısı EN 50022	54 (18x3)
Nominal akım	125 A	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Çalıştırma sıcaklığı	-15 ÷ +60°C	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	0311	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Yalıtım voltajı	750 V
Maks. yerleştirilebilir modüler dağıtıcılar	3 x18 modül		

### DIMENSIONAL

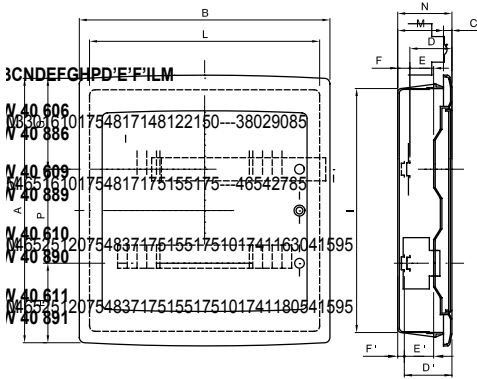

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

