


Chorus modüler cihazlarını monte etmeye uygun bir dizi bağımsız, duvara monte ve boş kendinden destekli kutu. Beyaz ve siyah renklerde mevcut olan ayaklı ve duvara monte kutular, Chorus çerçeve destekleri ve One plakaları ile tamamlanmalıdır. Gri RAL 7035'ten yapılmış kendinden destekli kutular, IP40 ve IP55 koruma dereceli olarak mevcuttur: her ikisi de çıkarılabilir çıkıntılarla düzenlenmiştir, ayrıca su geçirmez versiyon, UV'ye dayanıklı şeffaf bir membran ile sağlanır. Toprak terminalini sabitlemek için kutular ve kendinden destekli mahfazalar düzenlenmiştir.

Tanım	2+2 m	Tipi	Yatay
Renk	Saten siyah	Özellikler	Halojen free
Kaide	GW16822	Çerçevelere uyumlu	ONE International
Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre	Dış boyut LxHxD (mm)	161x90x46
Akkor Tel Deneyi	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Standart	EN 60670-1	Kurulum sıcaklığı	-5 +60 °C
Elektrokod	0110		

### DIMENSIONAL

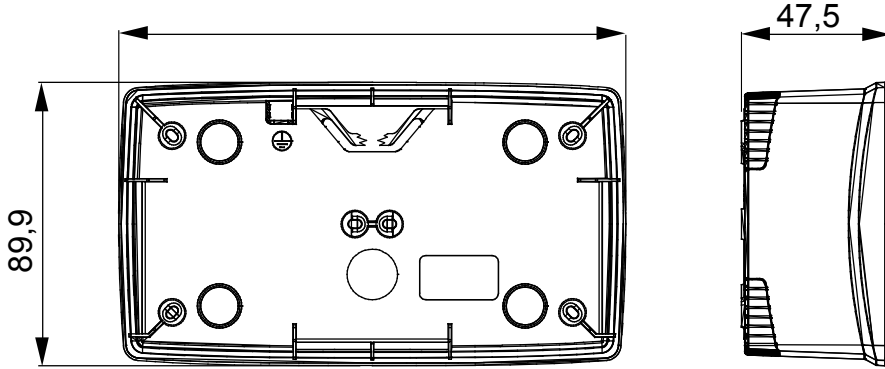


### TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

