




Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler cihazları sayesinde genişletilebilir.

Kategori	Plaka	Renk	Krem
Malzeme	Teknopolimer	Bitiş	Parlak
Tanım	3 m	Tipi	Yatay/Dikey
Merkez uzaklığı	71 mm	Akkor Tel Deneyi	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Standart	EN 60669-1

### DIMENSIONAL

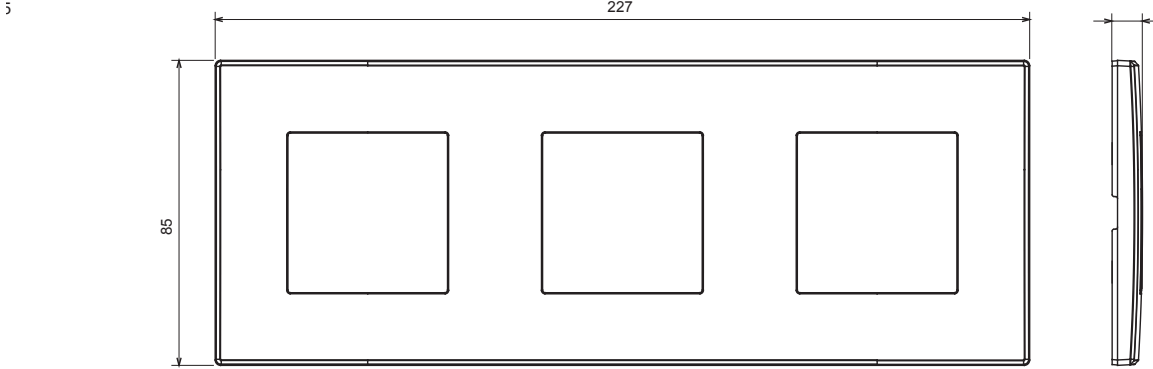

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

