


Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler cihazları sayesinde genişletilebilir.

Kategori	Anahtar	Tuş	Nötr
Sembol	0/1	Renk	Beyaz
Malzeme	Teknopolimer	Bitiş	Parlak
Tanım	2P - 10 AX aydınlatılabilir	Voltaj	250 V ac
Terminal tipi	Vidasız	için	Tırmıklı/Vidalı
230V LED lambaların anma gücü	100 W	Akkor Tel Deneyi	850 °C
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz
Yalıtım direnci	> 5 MOhm	Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac cosφ=0,6
Kablo çekmede terminal tutuşu	30 N	Terminal sıkıştırma kapasitesi	0,5-2x2,5 mm ² sert kablo uçları
Standart	EN 60669-1; 2014/35/AB		

DIMENSIONAL

3.97

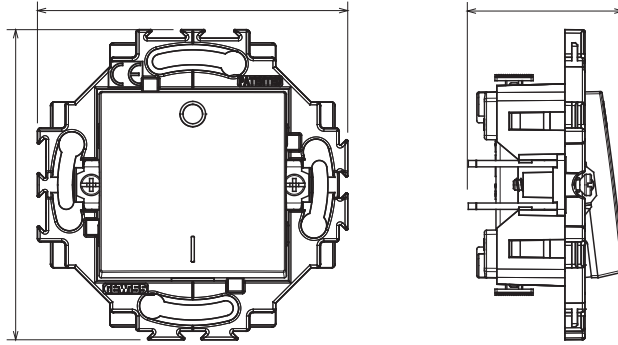

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

