


Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler cihazları sayesinde genişletilebilir.

|                                                  |                                             |                               |                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Kategori                                         | Anahtar                                     | Tuş                           | Nötr                         |
| Renk                                             | Beyaz                                       | Malzeme                       | Teknopolimer                 |
| Bitiş                                            | Parlak                                      | Tanım                         | 1P - 10AX ışıklandırılabilir |
| Voltaj                                           | 250 V ac                                    | Terminal tipi                 | Vidasız                      |
| için                                             | Tırnaklı/Vidalı                             | 230V LED lambaların anma gücü | 100 W                        |
| Akkor Tel Deneyi                                 | 850 °C                                      | Bilyeli termo sıcaklık        | 125 °C                       |
| Test voltajındaki rezistans                      | 1 dak. için 2000 V a 50 Hz                  | Yalıtım direnci               | > 5 MOhm                     |
| Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı) | 40.000, 250 V ac cosφ=0,6                   | Kablo çekmede terminal tutuşu | 30 N                         |
| Terminal sıkıştırma kapasitesi                   | 0,5-2x2,5 mm <sup>2</sup> sert kablo uçları | Standart                      | EN 60669-1; 2014/35/AB       |


### DIMENSIONAL

3,87

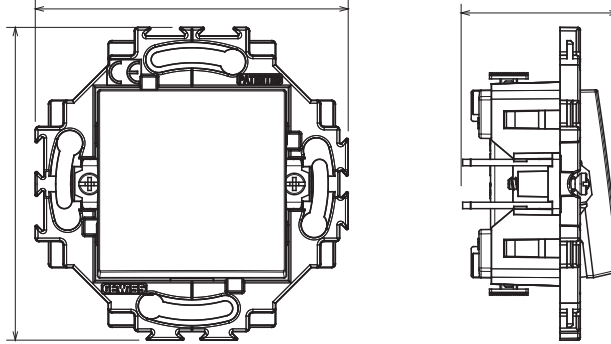

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**



850 °C

125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

