




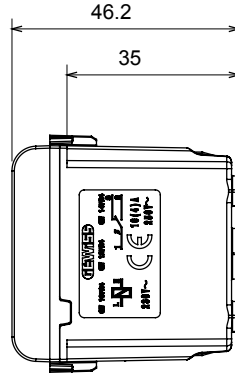

Hastanelerde, bakım evlerinde, okullarda ve temizlik ve hijyenin gerekli olduğu her yerde kullanıma uygun, parlak beyaz kaplamalı antibakteriyel teknopolimerden yapılmış bir dizi Chorus modüler cihaz ve plaka. Etkili gümüş iyonu antibakteriyel tedavi, bakteri üremesini 24 saat içinde %99 oranında azaltabilir ve ISO 22196 standardına göre (Staphylococcus aureus ve E. coli bakteri türlerinin ana suşlarının analizi) onaylı laboratuvar testleri ile doğrulanmıştır.

Kategori	Çağrı rölesi	Çıkış kontakları	1NA/NK 12 V (maks. 1A)
Renk	parlak beyaz	besleme voltaj	12V ac/dc
Tanım	Çağrı rölesi	Kutup adedi	1P
Voltaj	12V ac/dc	Standart	EN 60669-1 - EN 60669-2-2 - ISO 22196
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Kablolama terminalleri	Vidalı	Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac cosφ=0,6
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Sayısı modüller	1
Malzeme	Antibakteriyel teknopolimer	Elektrodot	140

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

