


Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Anahtar	Tuş	Nötr
Renk	Saten Beyaz	Tanım	1P - 16AX
Voltaj	250 V ac	Standart	EN 60669-1
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	230V LED lambaların anma gücü	200 W
Yalıtım direnci	> 5 MOhm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac $\cos\phi=0,6$	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - maks. 2x4	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - maks. 2x2,5
Sayısı modüller	3	Malzeme	Teknopolimer
Elektrokod	0130		

#### DIMENSIONAL

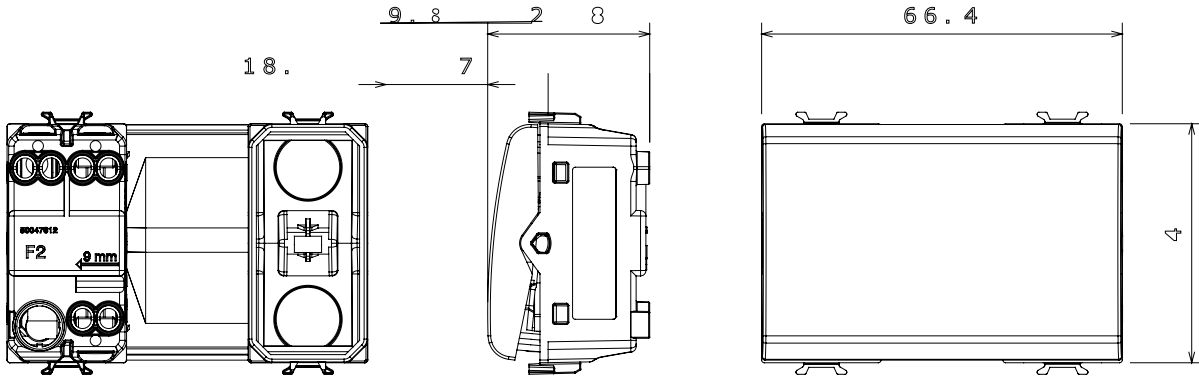

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

