


Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	İkili priz	Tanım	2x2P+T - 16A Çift amperli
Renk	Saten Beyaz	Voltaj	250 V ac
Standart	İngiliz	Özellikler	çocuk korumalı
Fiş pinleri için	Ø 4 / 5 mm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Priz tipi	P11-P17	Standart	CEI 23-50
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Uzun süreli çalışma soketi (konum değişikliği sayısı)	10.000, 250 V ac cosφ=0,8	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - maks. 2x4	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - maks. 2x2,5
Modül sayısı	2	Elektrokod	0131
Malzeme	Teknopolimer		

### DIMENSIONAL

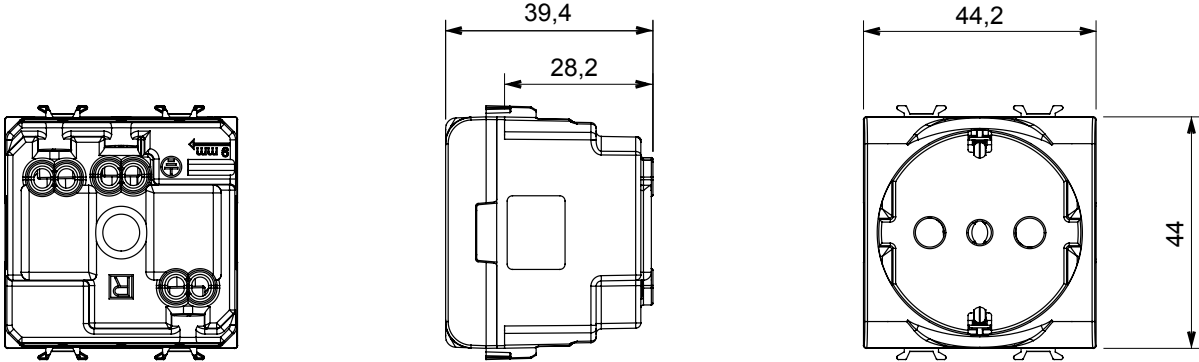

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

