




Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	kilitli priz	Tanım	2P+T - 16A
Renk	Saten Beyaz	Tip	Kilitli
Voltaj	230V ac	Standart	İngiliz
Kablolama terminalleri	Vidalı	Koruma	MCB
Priz tipi	P40	Minyatür devre kesiciler	1P+N 16A
Kesme kapasitesi	3 kA	Standart	IEC 60884-1; EN 60898-1
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Uzun süreli çalışma soketi (konum değişikliği sayısı)	10.000, 250 V ac $\cos\phi=0,8$	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - maks. 2x4	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - maks. 2x2,5
Modül sayısı	3	Elektrokod	0131
Malzeme	Teknopolimer		

### DIMENSIONAL

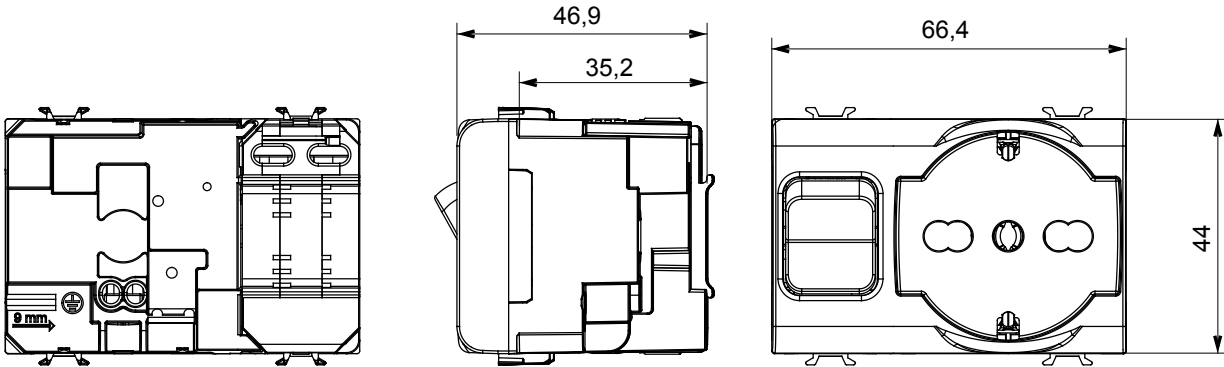

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

