




Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Traş prizi	Tanım	Yalıtım trafolu
Renk	Saten Beyaz	Standart	Euro-Amerikan
Fiş pinleri için	Ø 4 / 5 - 6.3x1.5 mm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Priz tipi	P11-ABD	Standart	IEC 60884-1; EN 61558-2-5
Seçilebilir dış voltaj	120-230V ac	Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz
Maksimum güç	20 VA	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
besleme voltaj	230 V ac - 50/60 Hz	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	min. 0,75 - maks. 2x4	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5
Modül sayısı	3	Elektrokod	0131
Malzeme	Teknopolimer		

DIMENSIONAL

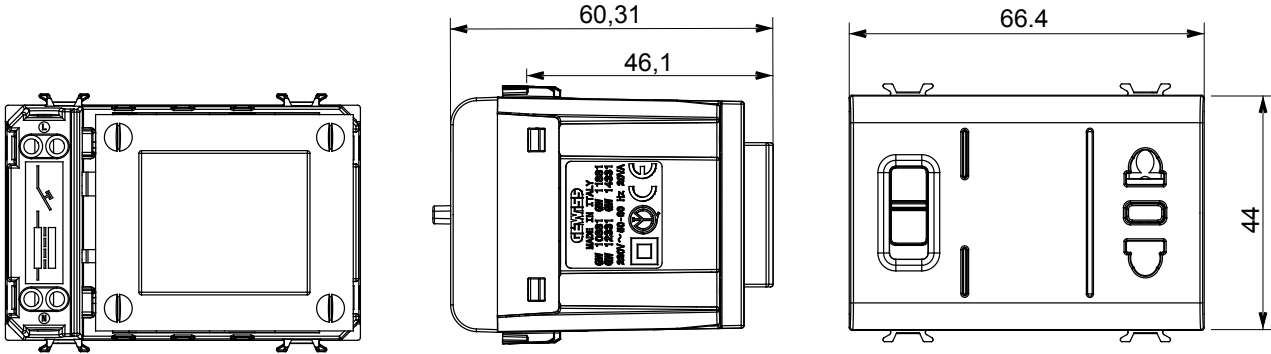

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

