



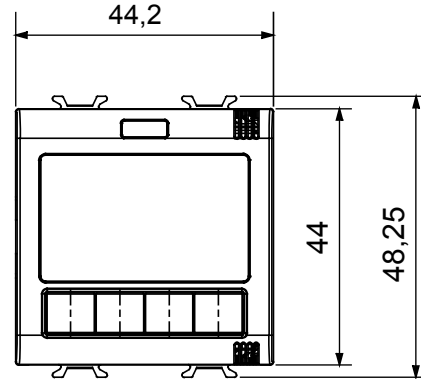

ChoruSmart sistemindeki kablosuz bağlantılı cihazlar, hem yeni binalar hem de tadilatlar için uygun olan Akıllı Ev ve küçük hizmet sektörü işletmeleri için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sağlar. Verilerin şifrelendiği ve ağdaki her bir düğümün tüm cihazlar (mesh ağ) arasında bağlantıyı garanti ettiği güvenli ve güvenilir bir teknoloji olan ZigBee teknolojisini kullanırlar. Cihazların gerçekleştirdiği işlevler, akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulama aracılığıyla ve sesli komutlarla kontrol edilebilir.

| | | | |
|--|---------------------------|---|---|
| Renk | Saten Beyaz | Çıkış kontakları | 1 NA / NC 5A (AC1) 240 V ac |
| Besleme ünitesi | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz | Modül sayısı | 2 |
| Radyo bağlantıları | Zigbee (IEEE 802.15.4) | Standart | 2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328 , EN IEC 63000 |
| Kullanım sıcaklığı | -5 ÷ +45 °C | Bağıl nem (yoğuşmasız) | Maks %93 |
| Güç çıkışı | 10 dBm | Kablolama terminalleri | Vidalı |
| Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²) | Maks. 1,5 | Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²) | Maks. 1,5 |
| Kategori | Termostat | IP derecesi | IP20 |
| Ölçülmüş boyutlar | Sıcaklık, nem | Fonksiyonlar | Isıtma ve soğutma kontrolü; 2 yollu sistemler için algoritmalar: iki noktalı (Açık/Kapalı) ve orantılı integral (PWM). |
| Ekran tipi | LCD | | |

DIMENSIONAL

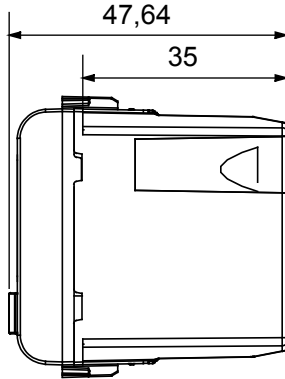

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

**UK
CA CE**