




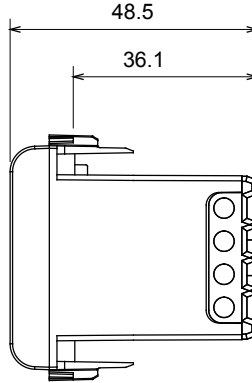

Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Röle	Çıkış kontakları	10 AX 250V ac
Tipi	İmpuls rölesi, 4 sek.	Renk	Saten Beyaz
Tanım	İmpuls rölesi	Kutup adedi	2P
Voltaj	230V ac	Standart	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Frekans	50/60 Hz	Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz
Yalıtım direnci	> 5 MOhm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac $\cos\phi=0,6$	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	1x4 / 2x2,5	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	2x2,5
Sayısı modüller	1	230V akkor halojen lambalar	1000 W
Elektronik balastlı floresan lambalar	400 W	Dengelenmiş balastlı floresan lambalar	360 W
CFL lambaları	200 W	230V LED lambalar	200 W
Elektronik transformatörlü halojen/LED lambalar	200 W	Elektromekanik transformatörlü halojen/LED lambalar	400 W
Malzeme	Teknopolimer	Elektrokod	140

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

