




Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Röle	Çıkış kontakları	1NA/NK 10A(AC1)/2A(AC15)250V ac
Tipi	darbe akım rölesi	Renk	Saten Beyaz
Tanım	darbe akım rölesi	Kutup adedi	1P
Voltaj	230V ac	Standart	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Frekans	50/60 Hz	Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz
Yalıtım direnci	> 5 MOhm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac cosφ=0,6	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 1 - max. 2x4	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	dk. 1 - maks. 2x2,5
Sayı	1	Malzeme	Teknopolimer
modüller			
Elektrokod	140		

### DIMENSIONAL

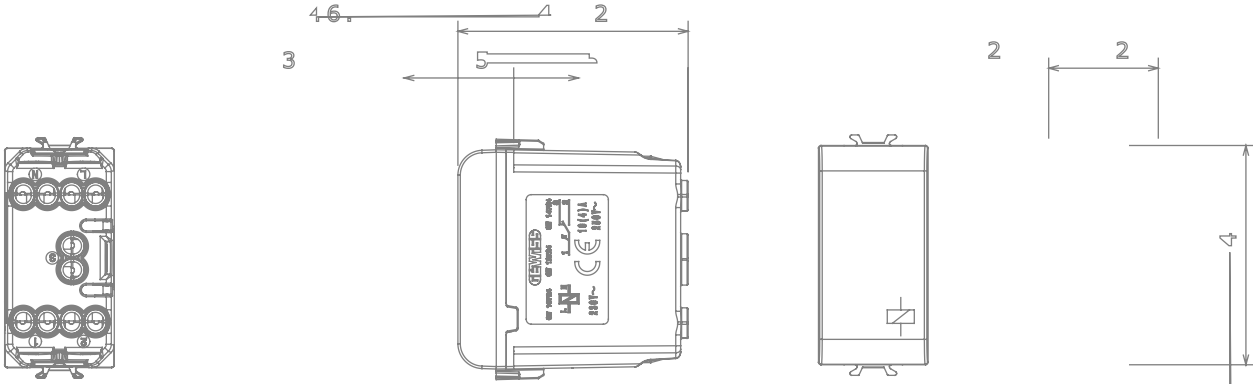

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

