Product Data Sheet

GW13162

CHORUSMART - İç mekan serisi

Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Liht butonu	Tuş	Göstergeli
Renk	Doğal saten bej	Tanım	1P NA - 10A ışıklandırılabilir
Voltaj	250 V ac	Standart	EN 60669-1
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Kablolama terminalleri	Vidalı	Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac cosφ=0,6
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Sayısı modüller	1/2
Malzeme	Teknopolimer	Elektrokod	0130

DIMENSIONAL

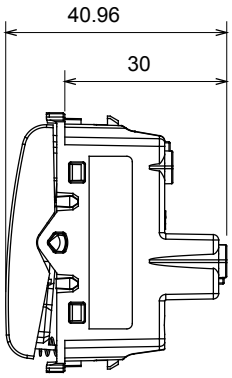

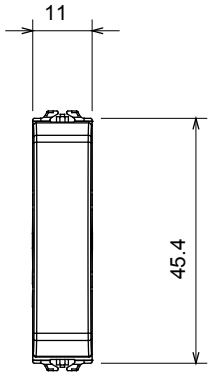

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

125 °C 850 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 28/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice