


Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

| | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| Kategori | Liht butonu | Tuş | Nötr |
| Renk | Doğal saten bej | Tanım | 1P NA - 16A |
| Voltaj | 250 V ac | Standart | EN 60669-1 |
| Test voltajındaki rezistans | 1 dak. için 2000 V a 50 Hz | Yalıtım direnci | > 5 MOhm |
| Kablolama terminalleri | Çabuk, yaylı | Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı) | 40.000, 250 V ac $\cos\phi=0,6$ |
| Bilyeli termo sıcaklık | 125 °C | Akkor Tel Deneyi: | 850 °C |
| Kablo çekmede terminal tutuşu | > 50 N | Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x2,5 |
| Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²) | min. 0,5 - maks. 2x2,5 | Sayısı | 2 |
| Malzeme | Teknopolimer | Elektrokod | 0130 |

DIMENSIONAL

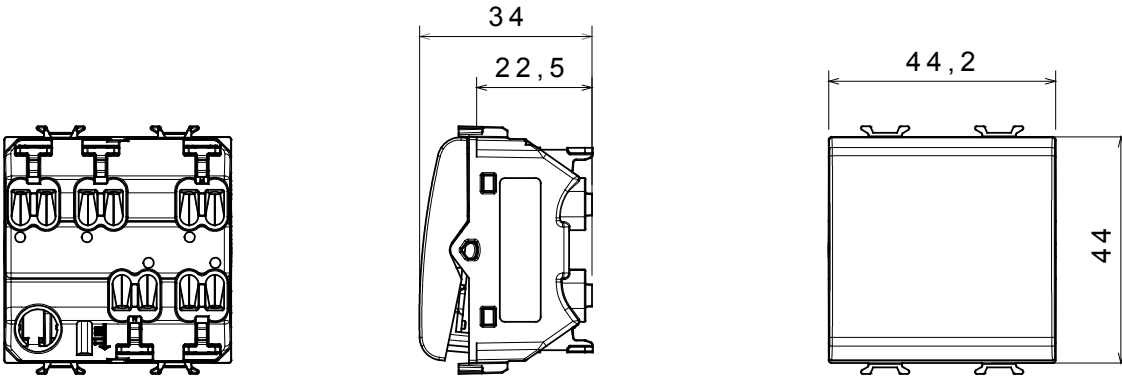

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

